




**2628S**

**Πένσες γενικής χρήσης ERGO™  
με μονωμένες λαβές δύο  
συστατικών και φινίρισμα  
φωσφάτωσης**



## Στοιχεία Προϊόντων

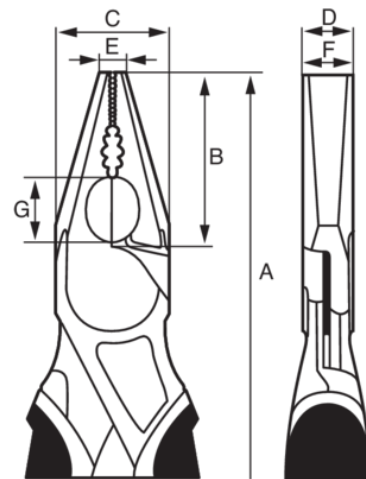


- Λαβές ERGO™ μονωμένες δύο συστατικών: απαλή θερμοπλαστική επιφάνεια σε σκληρό πολυπροπυλένιο παρέχει μέγιστο κράτημα
- Κατασκευάζεται σύμφωνα με την επιστημονική διαδικασία ERGO™
- Για εργασία σε ενεργό εξοπλισμό έως 1.000 volt σύμφωνα με το πρότυπο IEC60900
- Δυνατότητα κοπής: 2 mm έως 3 mm Fe+, 1,8 mm έως 2,5 mm σύρμα πιάνου
- Εξοπλισμένο με κατοχυρωμένο ελατήριο επιστροφής που διαθέτει λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- Επιφάνειες πρόσφυσης που είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για επίπεδο και στρογγυλό υλικό
- Ειδικός σχεδιασμός κεφαλής για καλύτερη προσβασιμότητα με σκληρυμένες άκρες κοπής για την κοπή μαλακού και σκληρού σύρματος
- Κράμα χάλυβα υψηλής απόδοσης
- Χρωμιωμένο, επεξεργασία με αντιδιαβρωτικά
- Πρότυπα: ISO 5746, IEC 60900
- Κάθε εργαλείο ελέγχεται στα 10.000V για 10 δευτερόλεπτα στο τέλος του κύκλου κατασκευής



**Follow the Fish!**



## Ιδιότητες Προϊόντων

| Προϊόν            | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b> | <b>G</b> |  |  |  |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|
| <b>2628 S-160</b> | 160 mm   | 32 mm    | 22 mm    | 9,8 mm   | 3.5 mm   | 9,8 mm   | 12 mm    | 2.0 mm  | 1.8 mm  | 190 g   |
| <b>2628 S-180</b> | 180 mm   | 36 mm    | 24 mm    | 10,8 mm  | 4 mm     | 10,8 mm  | 14 mm    | 2.5 mm  | 2.0 mm  | 240 g   |
| <b>2628 S-200</b> | 200 mm   | 40 mm    | 29 mm    | 11,8 mm  | 4.5 mm   | 11,8 mm  | 16 mm    | 3.0 mm  | 2.5 mm  | 300 g   |

