




## 2628G

**Πένσες γενικής χρήσης ERGO™  
με αυτόματο άνοιγμα, λαβές δύο  
συστατικών και φινίρισμα  
φωσφάτωσης**



### Στοιχεία Προϊόντων

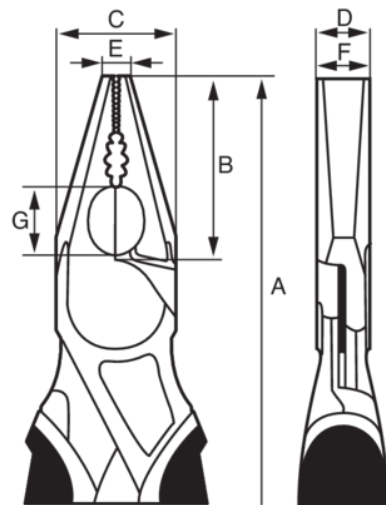


- Λαβές ERGO™ δύο στοιχείων: απαλή θερμοπλαστική επιφάνεια σε σκληρό πολυπροπυλένιο παρέχει μέγιστο κράτημα
- Κατασκευάζεται σύμφωνα με την επιστημονική διαδικασία ERGO™
- Δυνατότητα κοπής: 2 mm έως 3 mm Fe+, 1,8 mm έως 2,5 mm σύρμα πιάνου
- Εξοπλισμένο με κατοχυρωμένο ελατήριο επιστροφής που διαθέτει λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- Επιφάνειες πρόσφυσης που είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για επίπεδο και στρογγυλό υλικό
- Ειδικός σχεδιασμός κεφαλής για καλύτερη προσβασιμότητα με σκληρυμένες άκρες κοπής για την κοπή μαλακού και σκληρού σύρματος
- Κράμα χάλυβα υψηλής απόδοσης
- Φινίρισμα φωσφάτωσης, επεξεργασία με αντιδιαβρωτικά
- Πρότυπα: ISO 5746
- IP = Βιομηχανική συσκευασία



Follow the Fish!



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προϊόν	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>			
<b>2628 G-160</b>	160 mm	32 mm	22 mm	9,8 mm	3,5 mm	9.8 mm	12 mm	2.0 mm	1.8 mm	190 g
<b>2628 G-180</b>	180 mm	36 mm	24 mm	11 mm	4 mm	11.0 mm	14 mm	2.5 mm	2.0 mm	240 g
<b>2628 G-200</b>	200 mm	39 mm	27,9 mm	12 mm	4 mm	12.0 mm	16 mm	3.0 mm	2.5 mm	300 g
<b>2628 G-160IP</b>	160 mm	33 mm	23 mm	10 mm	4 mm	10 mm	12 mm	2.0 mm	1.8 mm	190 g
<b>2628 G-180IP</b>	180 mm	36 mm	24 mm	11 mm	4 mm	11.0 mm	14 mm	2.5 mm	2.0 mm	240 g
<b>2628G-200IP</b>	200 mm	39 mm	27,9 mm	12 mm	4 mm	12.0 mm	16 mm	3.0 mm	2.5 mm	300 g

